

VS | PRODUCT NEWS

HAZIR, BAĞLA, KULLAN – VS READYLINE LED MODÜLLERİ İLE


Şebeke gerilimine doğrudan bağlantı için yüksek verimli dahili tip LED modüller

Vossloh-Schwabe RedayLine DL modüller özellikle klasik downlight uygulamaları için uygun olup ve kompakt floresan ampullerin yerine geçebilecek mükemmel bir seçimdir. Ayrıca Vossloh Schwabe'nin ReadyLine COB modülleri ise özellikle spotlardaki halojen ampullerin yerine kullanılacak ideal bir üründür.

Üstelik RedayLine COB modüller için uyumlu tutucular ve reflektörler seçildiğinde ince armatür tasarımları için basit ve güvenli bir montaj sağlar ve ayrıca böyle bir sistem 5 yıllık VS ürün garantisi ile birlikte gelir.

Kendinden sürücülü (DOB) teknolojisinin avantajları

- Şebeke gerilimine direkt bağlantı
- İlave kontrol ünitesi gerektirmez
- Daha az kablolama daha ince armatür tasarımlarını mümkün kılar

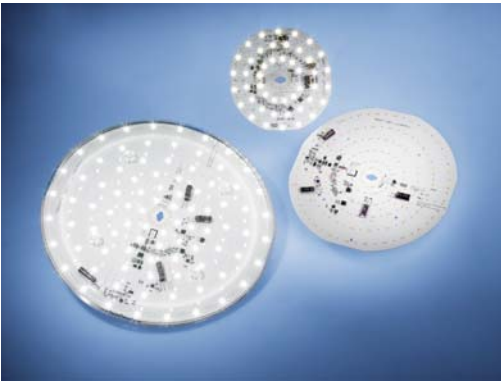

İNCE DOWNLIGHT'LAR İÇİN YAKIN ARA GİDEN YARIŞI KAZANIN

Vossloh-Schwabe ReadyLine DL modüller üç de i ik ölçüde ve çıkı gücünde mevcuttur (Ø 164 mm ile 20,5 W, Ø 250 mm ile 30,5 W ve Ø 350 mm ile 42,5 W).

Tüm downlight uygulamaları için kompakt tasarımları kolayla tırmakla kalmaz ayrıca acil durum aydınlatma modülü olarak da sunulmaktadır.



ReadyLine DL modüllerinin diğer özellikleri

- Yüksek verimlilik: 123 lm/W'a kadar
- Çok yüksek güç faktörü: 0,99
- Daha az flicker
- Uzun Çalışma Ömrü: 50.000 saat
- Elektrik çarpmasına karşı koruma sağlayan şeffaf veya ışığı yayan difüzör kapaklar



Daha fazla

VS READYLINE COB MODÜLLER İLE BİTİŞ ÇIZGISINI İLK SİZ GEÇİN

Vossloh-Schwabe'nin son derece kompakt ReadyLine COB modülleri sadece Ø 38 mm ve Ø 57 mm ölçülerinde, 8 değişik çıkış gücünde (4 W, 6 W, 8 W, 10 W, 15 W, 20 W, 30 W, 40 W) ve bunun yanı sıra iki tip renksel geri verim değerinde (CRI 80 ve CRI 90) mevcuttur. ReadyLine COB modüller özellikle spotlar ve ev aydınlatma uygulamaları için uygundur.

ReadyLine COB modüllerinin diğer özellikleri

- Yüksek Verimlilik: 100 lm/W'a kadar
- Yüksek güç faktörü: > 0,95
- Uzun çalışma ömrü: 50.000 saat
- Aydınlatılan alanını korumak için tutucu ve şefaf veya difüzör kapak



Daha fazla

Ø 38 mm | 4-8 W



Daha fazla

Ø 57 mm | 10-40 W

Numunelerinizi istemek ve VS tarafından üretilen ürünlerle en iyi LED çözümlerinin sunulduğu yarışta kazananların arasında olabilmek için hemen arayın.

Saygılarımızla,
VS Satış Ekibi