

LED LINE SMD KIT 3R IP54

WU-M-526 (280 MM)



LED LINE SMD KIT 3R IP54

WU-M-526

Typische Anwendungsbereiche

Für Anwendungen mit erhöhter Schutzartanforderung

- Industriebeleuchtung
- Produktionshallenbeleuchtung
- Kaufhausbeleuchtung
- Werbeanzeigen-Hinterleuchtung
- Eingangsbeleuchtung



LED SMD Kit 3R IP54

- **LANGE LEBENSDAUER: 50.000 STD. (L80, B10)**
- **HOCHEFFIZIENT: BIS 188 LM/W BEI $T_p = 50\text{ °C}$**
- **LÄNGE: 280 MM**
- **FLEXIBLE LICHTVERTEILUNG DURCH VERSCHIEDENE AUFSATZOPTIKEN**
- **ZHAGA-KONFORMES BEFESTIGUNGSMASS**
- **VOLLSTÄNDIGER BERÜHRUNGSSCHUTZ**
- **SCHUTZ GEGEN STAUBABLAGERUNGEN IM INNERN**
- **GESCHÜTZT GEGEN SPRITZWASSER**

LED Line SMD Kit 3R IP54

Technische Merkmale

- LED-Einbaumodul zum Einbau in Leuchten
- Abmessungen: 280x55 mm
- Betriebsstrom: 150 mA / 200 mA / 350 mA / 500 mA
- On-Board-Steckklemmen
- Farbtoleranz: 3-fach MacAdam
- Abstrahlwinkel: 120°



Elektrische Betriebsdaten

bei $t_p = 50\text{ °C}$

Typ	Anzahl der LEDs	Spannung DC (V)												Temp.-koeff. mV/K	Leistungsaufnahme (W)													
		150 mA			200 mA			350 mA			500 mA				150 mA			200 mA			350 mA			500 mA				
WU-M-		min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	min.	typ.	max.	min.	typ.	max.
526	33	28,2	30,2	33,7	29,0	31,0	34,5	31,2	33,1	6,7	32,9	34,9	38,4	-36,58	4,2	4,5	5,1	5,8	6,2	6,9	10,9	11,6	12,8	16,4	17,4	19,2		
526-HB	33	55,8	59,5	62,4	57,1	60,7	63,7	60,6	64,2	67,2	63,9	67,5	70,5	-73,16	8,4	8,9	9,4	11,4	12,1	12,7	21,2	22,5	23,5	32,0	33,8	35,3		

Verwendung externer LED-Konstantstromtreiber notwendig.

Grenzwerte

Das Überschreiten der maximalen Grenzwerte kann zu starken Verkürzungen der Lebensdauer bzw. zur Zerstörung des Moduls führen.

Typ	Betriebsstrom mA	Betriebstemperaturbereich am t_c -Punkt °C		Lagertemperaturbereich °C		Max. zulässiger periodischer Spitzenstrom mA
		min.	max.	min.	max.	
WU-M-526	150	-20	+75	-20	+85	613
	200	-20	+75	-20	+85	587
	350	-20	+75	-20	+85	542
	500	-20	+75	-20	+85	519
WU-M-526-HB	150	-20	+75	-20	+85	942
	200	-20	+75	-20	+85	832
	350	-20	+75	-20	+85	654
	500	-20	+75	-20	+85	561

Betriebslebensdauer

L80/B10

in Std. bei gemessener Temperatur am t_p -Punkt

	150 mA			200 mA			350 mA			500 mA		
	40 °C	50 °C	75 °C	40 °C	50 °C	75 °C	40 °C	50 °C	75 °C	40 °C	50 °C	75 °C
WU-M-526	> 60000	> 60000	> 60000	> 60000	> 60000	59000	> 60000	> 60000	48000	> 60000	> 60000	39000
WU-M-526-HB	> 60000	> 60000	38000	> 60000	> 60000	33000	> 60000	> 60000	23000	50000	33000	16000

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

LED Line SMD Kit 3R IP54

Optische Betriebsdaten


bei $t_p = 50\text{ °C}$; ohne Sekundäroptik
 CRI R_a : min. 80 / typ. 85

Typ	Best.-Nr.		Farbe	Korrel. Farb-temp. K	Lichtstrom* (lm) und Effizienz (lm/W) bei												Photometrik-Code
	Anschluss oben (TC)	Anschluss unten (BC)			150 mA			200 mA			350 mA			500 mA			
					min. lm	typ. lm	typ. lm/W	min. lm	typ. lm	typ. lm/W	min. lm	typ. lm	typ. lm/W	min. lm	typ. lm	typ. lm/W	
Modullänge 280 mm																	
WUM-526-																	
TC-830 / BC-830	560366	561061	warmweiß	3000	715	790	175	940	1040	168	1590	1760	152	2190	2425	139	830/349
TC-840 / BC-840	560680	560716	neutralweiß	4000	745	830	183	980	1095	176	1655	1850	159	2280	2545	146	840/349
TC-850 / BC-850	561056	561062	neutralweiß	5000	810	850	188	1065	1120	181	1805	1895	164	2485	2615	150	850/349
TC-865 / BC-865	561057	561063	kaltweiß	6500	745	840	185	980	1105	179	1655	1870	161	2280	2575	148	865/349
TC-HB-830 / BC-HB-830	561162	561169	warmweiß	3000	1360	1505	169	1795	1985	164	3035	3360	149	4180	4625	137	830/349
TC-HB-840 / BC-HB-840	561163	561170	neutralweiß	4000	1485	1585	178	1955	2090	172	3310	3530	157	4555	4865	144	840/349
TC-HB-850 / BC-HB-850	561164	561171	neutralweiß	5000	1485	1610	181	1955	2125	175	3310	3595	160	4555	4950	147	850/349
TC-HB-865 / BC-HB-865	561165	561172	kaltweiß	6500	1485	1580	177	1955	2085	172	3310	3525	157	4555	4855	144	865/349


* Messtoleranz: $\pm 7\%$ | CRI > 90 auf Anfrage

Mindestbestimmungen (Verp.-Einheit): 42 Stück

Abmessungen SMD-Platine

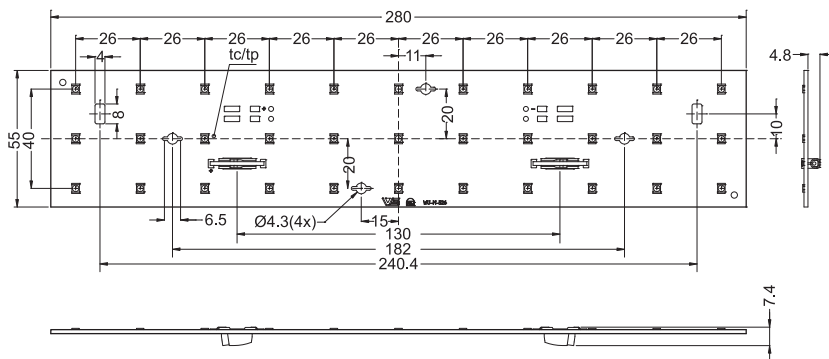

WUM-526-BC

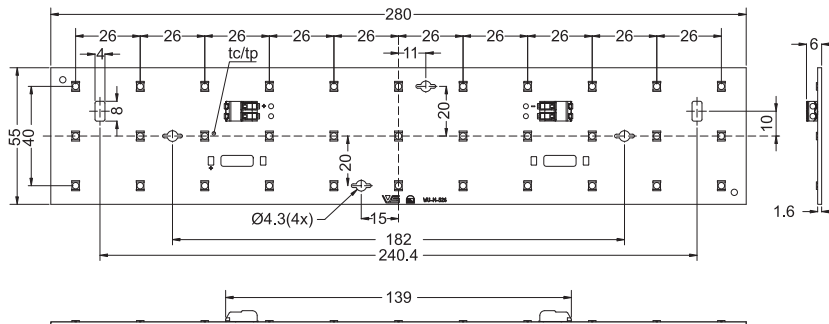



WUM-526-TC

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.


LED Line SMD Kit 3R IP54

Anschlussbeispiele

- Die Anzahl der Module in Reihenschaltung richtet sich nach der verfügbaren Ausgangsspannung des LED-Treibers.
- Die Luft- und Kriechstrecken der Module sind ausgelegt für Arbeitsspannungen bis 700 V DC (Basisisolierung) und 300 V DC (verstärkte Isolierung).
- Max. Schraubenkopfdurchmesser (M4): 8 mm
- In beiden Anschlussbeispielen sind die Module in Reihe geschaltet.




Für Anschluss oben (TC)




Für Anschluss unten (BC)

Lichtverteilungskurve


Daten im .ldt-Format stehen unter www.vossloh-schwabe.com zum Download bereit.




Wide 90°



Wide 60°




Narrow High Rack



Diffus - Wide 60°

Bins

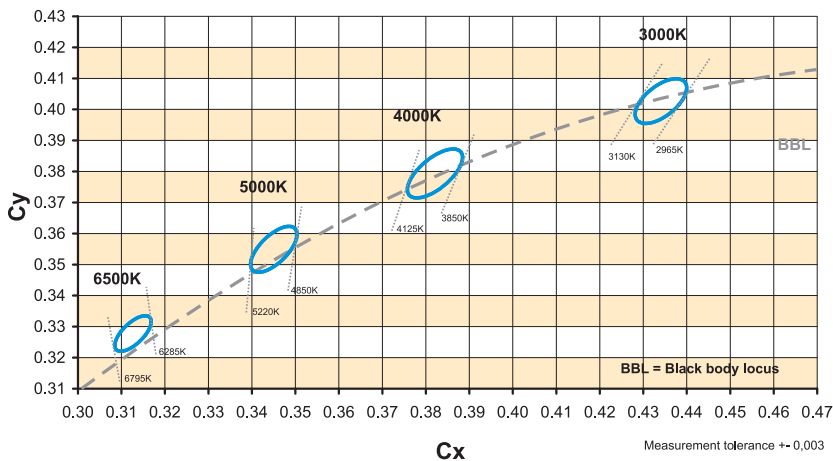

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

LED Line SMD Kit 3R IP54

Technische Merkmale für die Optik

Brillante Lichtverteilungen und Oberflächen
Hocheffizient bis zu 95 % bzw. 85 %

Material: PMMA

Abmessungen (LxBxH): 298x64x11,75 mm

inkl. eingelegtem Dichtungsband
für Module 280 mm

Max. zulässige Temperatur: 80 °C


Befestigung mit Flach- oder Zylinderkopfschrauben (M4)

Max. Anzugsdrehmoment: 1,2 Nm (M4)

Verp.-Einh.: 96 Stück



Optik

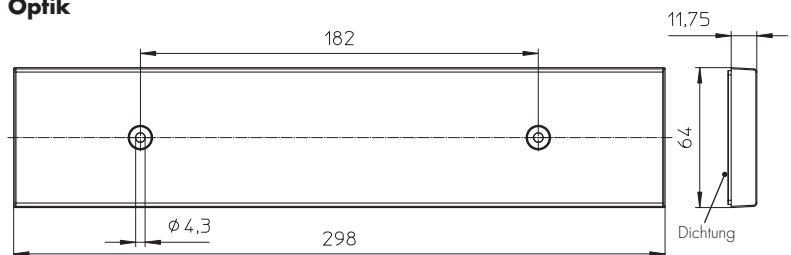

Lichtverteilung	Optik Typ	Best.-Nr.	Effizienz %	Gewicht g
Material: transparent, hochglanz				
Wide 90°	99505	564168	95	116
Wide 60°	99501	564166	95	116
Narrow High Rack	99504	564167	95	116
Material: transluzent, hochglanz				
Diffus 60°	99501	564461	85	116

Lineare LED-Konstantstromtreiber

Passende LED-Konstantstromtreiber finden Sie in unserem separaten Datenblatt unter www.vossloh-schwabe.com

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.

LED Line SMD Kit 3R IP54

Sicherheits- und Montagehinweise

Die Installation ist unter Beachtung der relevanten Vorschriften und Normen durchzuführen. Die LED-Einbaumodule sind für die Verwendung in einem Gehäuse oder einer Leuchte vorgesehen. Dabei ist die Installation im spannungsfreien Zustand, d. h. Trennung der Netzspannung, durchzuführen. Die folgenden Hinweise sind zu beachten, eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LED-Einbaumodule, zu Bränden und/oder anderen Gefährdungen führen.

- Beim Leuchtendesign sind die Sicherheitsrichtlinien nach EN 60598 einzuhalten; insbesondere wenn das LED-Betriebsgerät nicht elektrisch isoliert ist.
 - Im Betriebsfall ist auf ausreichend Isolierung zu achten.
 - Spannungsführende Teile sind im Betriebsfall nicht zu berühren. Lebensgefahr!!!
- Bei Handhabung und Installation der LED-Module auf ESD- (electro static discharge) Schutzmaßnahmen achten – siehe VS-Applikationschrift "ESD-Schutz".
- Ausreichende Maßnahmen gegen statische Aufladung, einschließlich leitfähiger Schuhe, Antistatik-Ionisatoren, Erdung von Werkbänken sowie auch Antistatik-Armbänder, -Bodenbeläge und -Hocker, müssen sicher gestellt werden.
- Die LED-Module mit allen Komponenten dürfen keiner hohen mechanischen Belastung ausgesetzt werden:
 - LED-Module nicht als Schüttgut behandeln
 - Vermeiden Sie bei der Verarbeitung und der Montage Scher- und Druckkräfte an den LEDs
 - Leiterbahnen nicht beschädigen
 - Druck auf die Leuchfläche vermeiden
- Ein sicherer Betrieb ist nur mit externen Konstantstromquellen (I_{max} , siehe Tabelle "Elektrische Betriebsdaten") möglich.
- Zum Betrieb müssen Konstantstromtreiber verwendet werden, bei denen folgende Schutzmaßnahmen gewährleistet sein sollten:
 - Kurzschlusschutz
 - Überlastschutz
 - Übertemperaturschutz
- Die Module müssen mit Schrauben (M4) fixiert werden. Befestigung nur mit Flach- oder Zylinderkopfschrauben (M4) (keine Senkkopfschrauben).
Max. Anzugsdrehmoment: 1,2 Nm (M4)
- Achten Sie bei der Inbetriebnahme auf die richtige Polung der Anschlussleitungen. Falsche Polarität kann die Module zerstören.
- Zur Verbindung sind die LED-Module mit Steckklemmen vorkonfektioniert (WAGO 2060 zum oberseitigen Anschluss und BJB 46.121.1009 zum unterseitigen Anschluss).
- Wenn die maximale Ausgangsspannung des LED-Betriebsgeräts den zulässigen, berührbaren Bereich überschreitet, sind die Sicherheitsbestimmungen gemäß EN 60598 einzuhalten.
- Beim Parallelverschalten der LED-Module müssen folgende Punkte beachtet werden:
 - Alle parallel geschalteten Stränge müssen die gleiche Anzahl LED-Module beinhalten (symmetrische Last).
 - Aufgrund unterschiedlicher Vorwärtsspannungen kann es zu Helligkeitsunterschieden bis zu 10 % zwischen den parallel geschalteten Strängen kommen.



- Für den einwandfreien Betrieb ist sicherzustellen, dass die vorgegebenen Temperaturgrenzen am t_p -Punkt (siehe "Betriebslebensdauer") eingehalten werden (Messung entsprechend EN 60598-1). Es müssen Maßnahmen zur Abführung der Wärme von der Leiterplatte an die Umgebung durchgeführt werden, um diese Vorgabe einzuhalten.
- Bei Außenanwendungen oder Anwendungen in feuchten Räumen ist darauf zu achten, dass die LED-Einbaumodule vor Feuchtigkeit, Spritz- und Strahlwasser geschützt sind. Bei Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser kann ein auftretender Korrosionsschaden nicht als Mangel oder Herstellerfehler anerkannt werden. Die LED-Einbaumodule verfügen über keinen besonderen Schutz gegen Fremdkörper und Staub. Je nach Anwendungsgebiet ist ein weiterer Schutz gegen das Eindringen von Staub und Fremdkörpern notwendig.
- Prozessbedingt können die Leiterplatten der LED-Einbaumodule scharfe Kanten bzw. Ecken aufweisen. Bei Handhabung und Installation ist darauf zu achten, Verletzungen zu vermeiden.
- Für die optimale Auslastung der eingesetzten Konstantstromquelle dürfen die Module nur in Reihe geschaltet werden, wobei die Anzahl der Module durch die Summe der Vorwärtsspannungen analog zur Leistung der verwendeten Konstantstromquelle begrenzt wird. Wenn die Summe der Vorwärtsspannungen den zulässigen, berührbaren Bereich überschreitet, sind die Sicherheitsbestimmungen gemäß EN 60598 einzuhalten.
- Werden die LED-Module unter Co-existenz von bestimmten chemischen Substanzen bzw. in chemisch angereicherten (aggressiven) Umgebungen verwendet, kann es zu Beeinträchtigungen der Funktionsweise oder sogar zum Totalausfall kommen. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie im VS-Anwendungshinweis "Chemische Unverträglichkeit" auf unserer Homepage www.vossloh-schwabe.com
- Bewertung der photobiologischen Sicherheit der LED-Module durch Einteilung in Risikogruppen nach EN 62471
Beurteilung nach IEC / TR 62778: Risikogruppe 1 (außer HB, 6500 K, > 500 mA: Risikogruppe 2)

Angewandte Normen

EN 62031

LED-Module für Allgemeinbeleuchtung – Sicherheitsanforderungen



beantragt

EN 62471

Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen

Produktgarantie

- 5 Jahre
- Es gelten die Bedingungen der Produktgarantie der Vossloh-Schwabe-Gruppe, wie sie auf unserer Homepage veröffentlicht sind (www.vossloh-schwabe.com). Auf Anfrage schicken wir diese Bedingungen gern zu.

Die Werte in diesem Datenblatt können sich aufgrund technischer Innovationen verändern und werden ohne gesonderte Benachrichtigung vorgenommen.